




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES		D 1000 AP M6323 / M6322*	D 1000 AP PLUS M6321 / M6320	D 1000 APG M6313 / M6312*	D 1000 APG PLUS M6311 / M6310
Système de déchargement		Frontal	Frontal	Giratoire	Giratoire
Capacité de charge	Kg	10000	10000	10000	10000
Châssis		Articulé et oscillant	Articulé et oscillant	Articulé et oscillant	Articulé et oscillant
Capacité de la benne (eau)	l	2440	2440	1950	1950
Capacité de la benne (ras bord)	l	3750	3750	3140	3140
Capacité de la benne (en dôme)	l	5225	5225	4790	4790
Poids à vide	Kg	4760	4760	4990	4990
Transmission		Convertisseur de couple	Convertisseur de couple	Convertisseur de couple	Convertisseur de couple
MOTEUR					
Marque		DEUTZ / KUBOTA*	DEUTZ / KUBOTA	DEUTZ / KUBOTA*	DEUTZ / KUBOTA
Modèle		TCD3.6 L4 / V3800T	TCD3.6 L4 / V3800CR-TE4B	TCD3.6 L4 / V3800T	TCD3.6 L4 / V3800CR-TE4B
Puissance	kW	55.4 / 74	55.4 / 83.5	55.4 / 74	55.4 / 83.5
Vitesse de fonctionnement	rpm	2200 / 2600	2200 / 2600	2200 / 2600	2200 / 2600
Couple	Nm@rpm	390@1600 / 330 @1500	390@1600 / 375@1500	390@1600 / 330 @1500	390@1600 / 375@1500
Nombre de cylindres		4	4	4	4
Émissions		T4f, Stage IIIB / T3, Stage IIIA	T4f, Stage IIIB / T4i Stage IIIB	T4f, Stage IIIB / T3, Stage IIIA	T4f, Stage IIIB / T4i Stage IIIB
Bruit	dB(A)	101 / 102	103	101 / 102	103
Consommation	l/h	16,2 / 17,5	16,2 / 17,5	16,2 / 17,5	16,2 / 17,5
CO ₂	Kg/h	42 / 45	42 / 45	42 / 45	42 / 45
CONDUITE					
Vitesse maximale	Km/h	32/38	32/38	32/38	32/38
Pente franchissable	%	60	60	60	60
Rayon de braquage extérieur	mm	5950/7400**	5950/7400**	5900/7350**	5900/7350**
Traction		4x4	4x4	4x4	4x4
Pneus		500/60-22.5	500/60-22.5	500/60-22.5	500/60-22.5
SYSTÈME HYDRAULIQUE					
Circuit hydraulique		Pompe à engrenages 25 cm ³			
Pression de travail	bar	170	170	170	170
CAPACITÉ DES RÉSERVOIRS					
Carburant	l	70	70	70	70
Hydraulique	l	65	65	65	65
FREINS					
Service		Étanches. Entraînement hydraulique	Étanches. Entraînement hydraulique	Étanches. Entraînement hydraulique	Étanches. Entraînement hydraulique
Stationnement		Étanches. Entraînement mécanique	Freins étanches. Négatif	Étanches. Entraînement mécanique	Freins étanches. Négatif

* Disponible uniquement en dehors des marchés de l'Amérique du Nord et de l'Union européenne ** Avec cabine fermée

DIMENSIONS

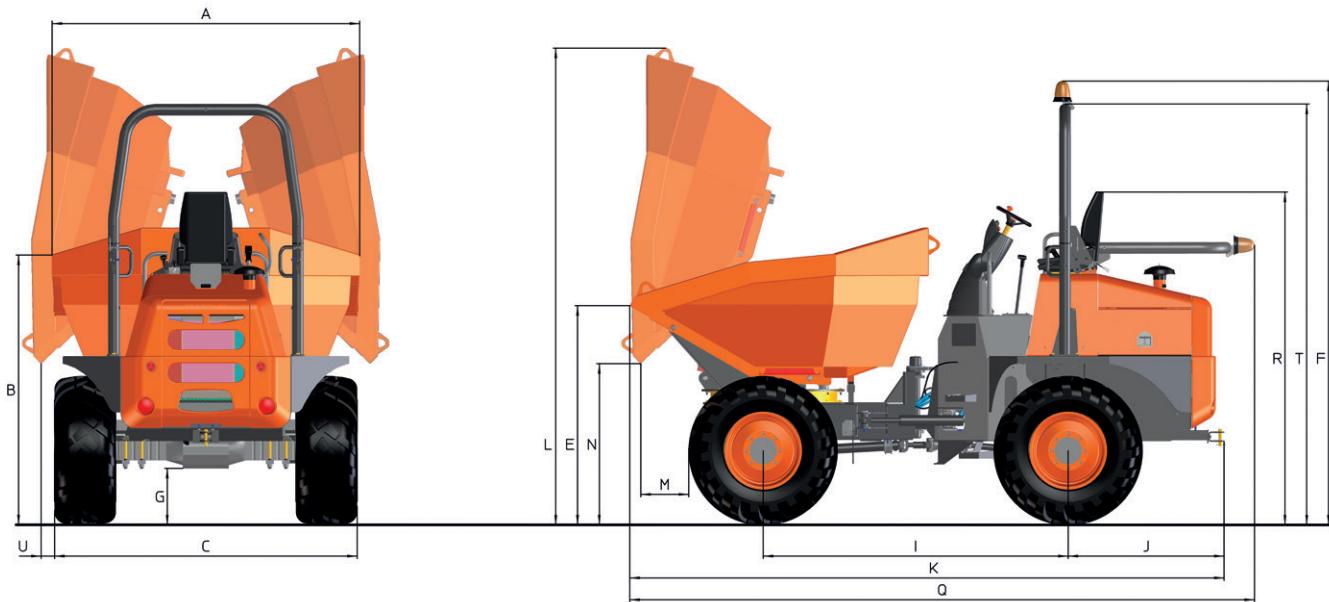

DIMENSIONS (mm)	D 1000 AP	D 1000 AP PLUS	D 1000 APG	D 1000 APG PLUS
A	2455	2455	2475	2475
B	2360	2360	2340	2340
C	2425	2425	2425	2425
E	1660	1660	1715	1715
F	3500	3500	3515	3515
G	410	410	410	410
I	2450	2450	2450	2450
J	1250	1250	1250	1250
K	4565	4565	4775	4775
L	2675	2675	3780	3780
M	720	720	455	455
N	455	455	1315	1315
Q	4790	4790	5015	5015
R	2515	2515	2515	2515
T	3330 (3205*)	3330 (3205*)	3330 (3205*)	3330 (3205*)
U	-	-	84	84

* Avec cabine fermée



www.ausa.com

Les matériaux et les spécificités peuvent être sujets à des changements sans préavis. Les images peuvent inclure des équipements non standard ou non disponibles selon les versions.

Le logo et l'image de marque sont la propriété d'AUSA et ne peuvent pas être utilisés sans son autorisation.